


RZUT KONSTRUKCJI
PARTERU
SKALA 1:100

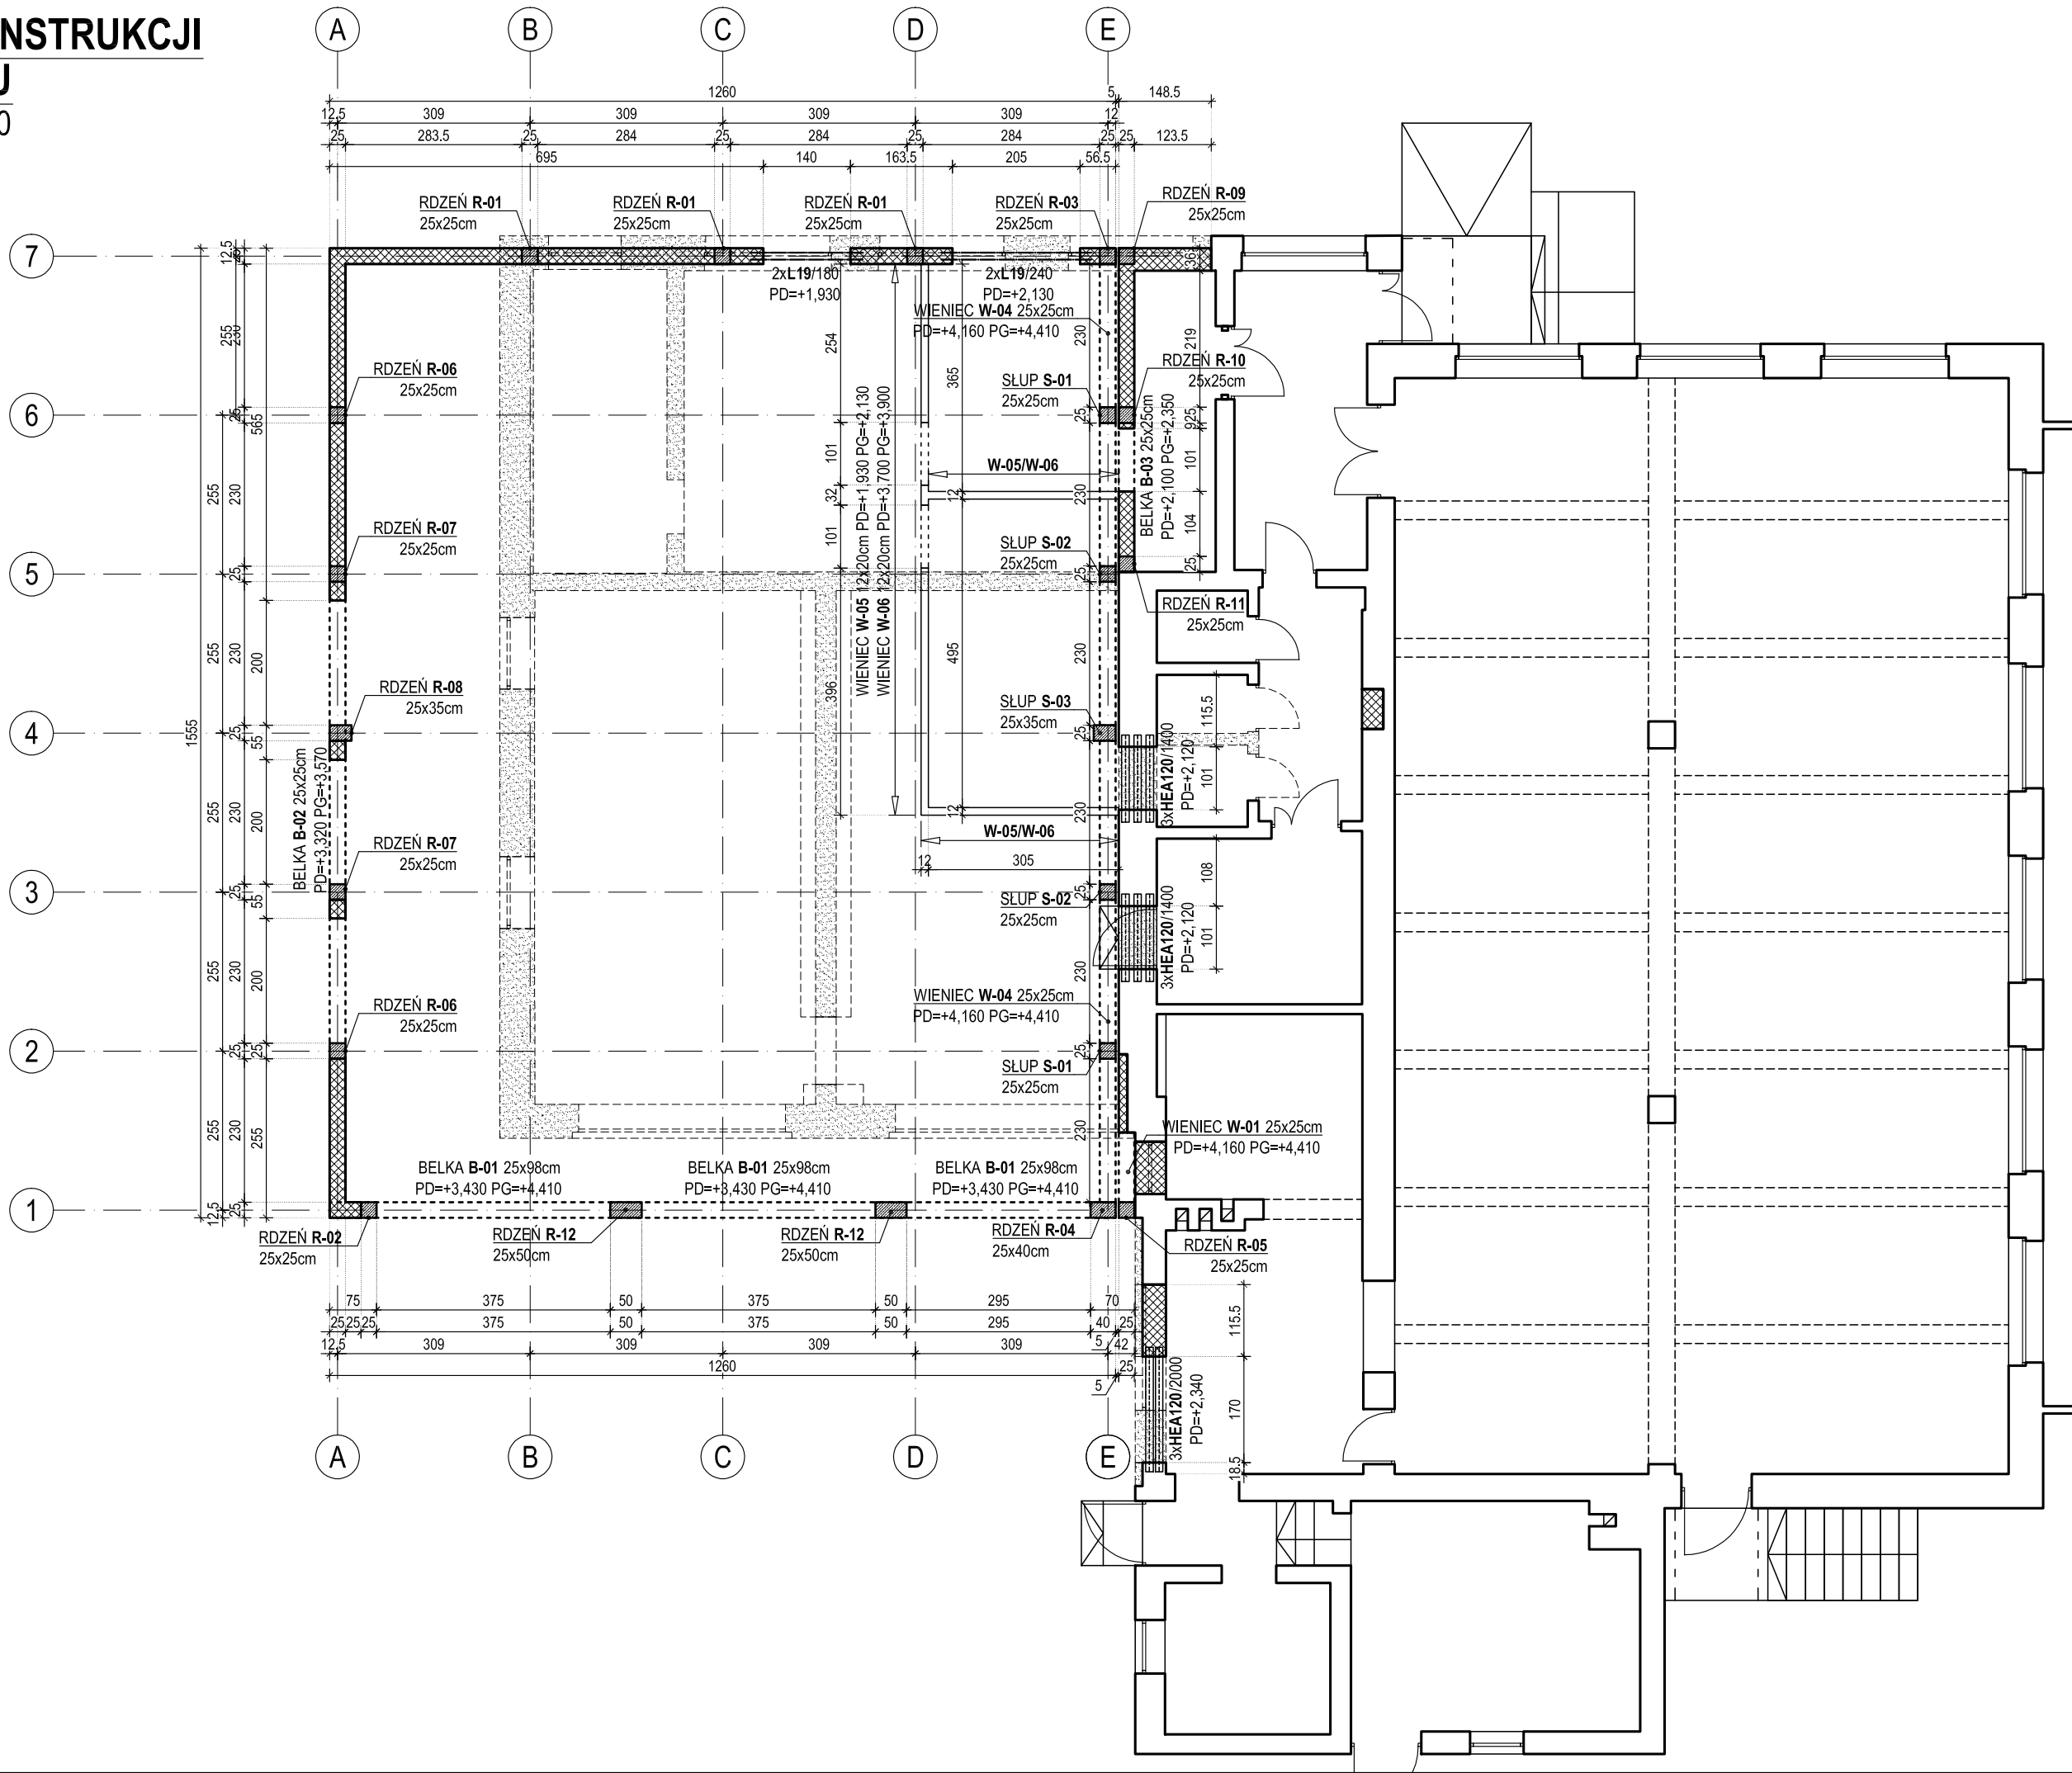

- UWAGI:**
- Wymiary podano w [cm]
 - Rzędne podano w [m] względem poziomu $\pm 0,00$.
PD = poziom dołu elementu konstrukcyjnego
PG = poziom góry elementu konstrukcyjnego
 - Wymiary zweryfikować na budowie. Nie odmierzać wymiarów z rysunku.
 - Elementy żelbetowe:
beton C20/25 (B25)
stal A-IIIIN RB500W (zbrojenie główne)
A-0 S10S-b (zbrojenie drugorzędne)
otulina 25/30 mm
 - Projektowane ściany nośne:
elementy murowe pustak Porotherm 25 P+W 15 MPa
zaprawa zwykła M5
 - Projektowane ściany działowe:
elementy murowe pustak Porotherm 11,5 P+W 10MPa
zaprawa zwykła M5
 - Stal kształtowa: S235
 - Elementy stalowe należy zabezpieczyć przed korozją za pomocą odpowiedniego zestawu powłok malarskich.
 - Należy zachować ciągłość zbrojenia głównego wieńców w narożach. Zbrojenie główne wieńców zakotwić belkach żelbetowych stropu. Na długości wieńca zbrojenie główne łączyć na zakład min. 60 cm. Na długości zakładu rozstaw strzemion zmniejszyć dwukrotnie.
 - Wszystkie roboty rozbiórkowe i adaptacyjne należy prowadzić ze szczególną ostrożnością. W przypadku zauważenia jakichkolwiek objawów wpływu prowadzonych robót na stan budynku (odkształcenia, pęknięcia, zarysowania) należy je wstrzymać, obiekt zabezpieczyć i bezzwłocznie wezwać projektanta konstrukcji.**

- LEGENDA:**
- ŚCIANY NOŚNE PROJEKTOWANE
 - ŚCIANY DZIAŁOWE PROJEKTOWANE
 - ŚCIANY ISTNIEJĄCE - DO ZACHOWANIA
 - ŚCIANY ISTNIEJĄCE - DO WYBURZENIA
 - BELKI I WIENCE ŻELBETOWE
 - ŚLUPY I TARCZE ŻELBETOWE
 - NADPROŻA PREFABRYKOWANE L19

Temat:	PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY GARAŻU OSP		
Faza opracowania:	PROJEKT BUDOWLANY		
Branża:	KONSTRUKCJA	Data:	GRUDZIEŃ 2017
Inwestor:	Gmina Nowosolna, ul. Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź	Skala:	1:100
Adres Inwestycji:	92-701 Łódź, Stare Skoszewy 19B, Gmina Nowosolna, obręb 0014 Stare Skoszewy, działka nr 160/8	Rewizja:	-
Rysunek:	RZUT KONSTRUKCJI PARTERU	Nr rys.:	K02
Projektant:	mgr inż. ANDRZEJ RÓG upr. nr LOD/1281/PWOK/10	Podpis:	
Opracowanie:	mgr inż. MILENA JEZIORSKA mgr inż. WALDEMAR IZYDORCZYK	Nr strony:	42