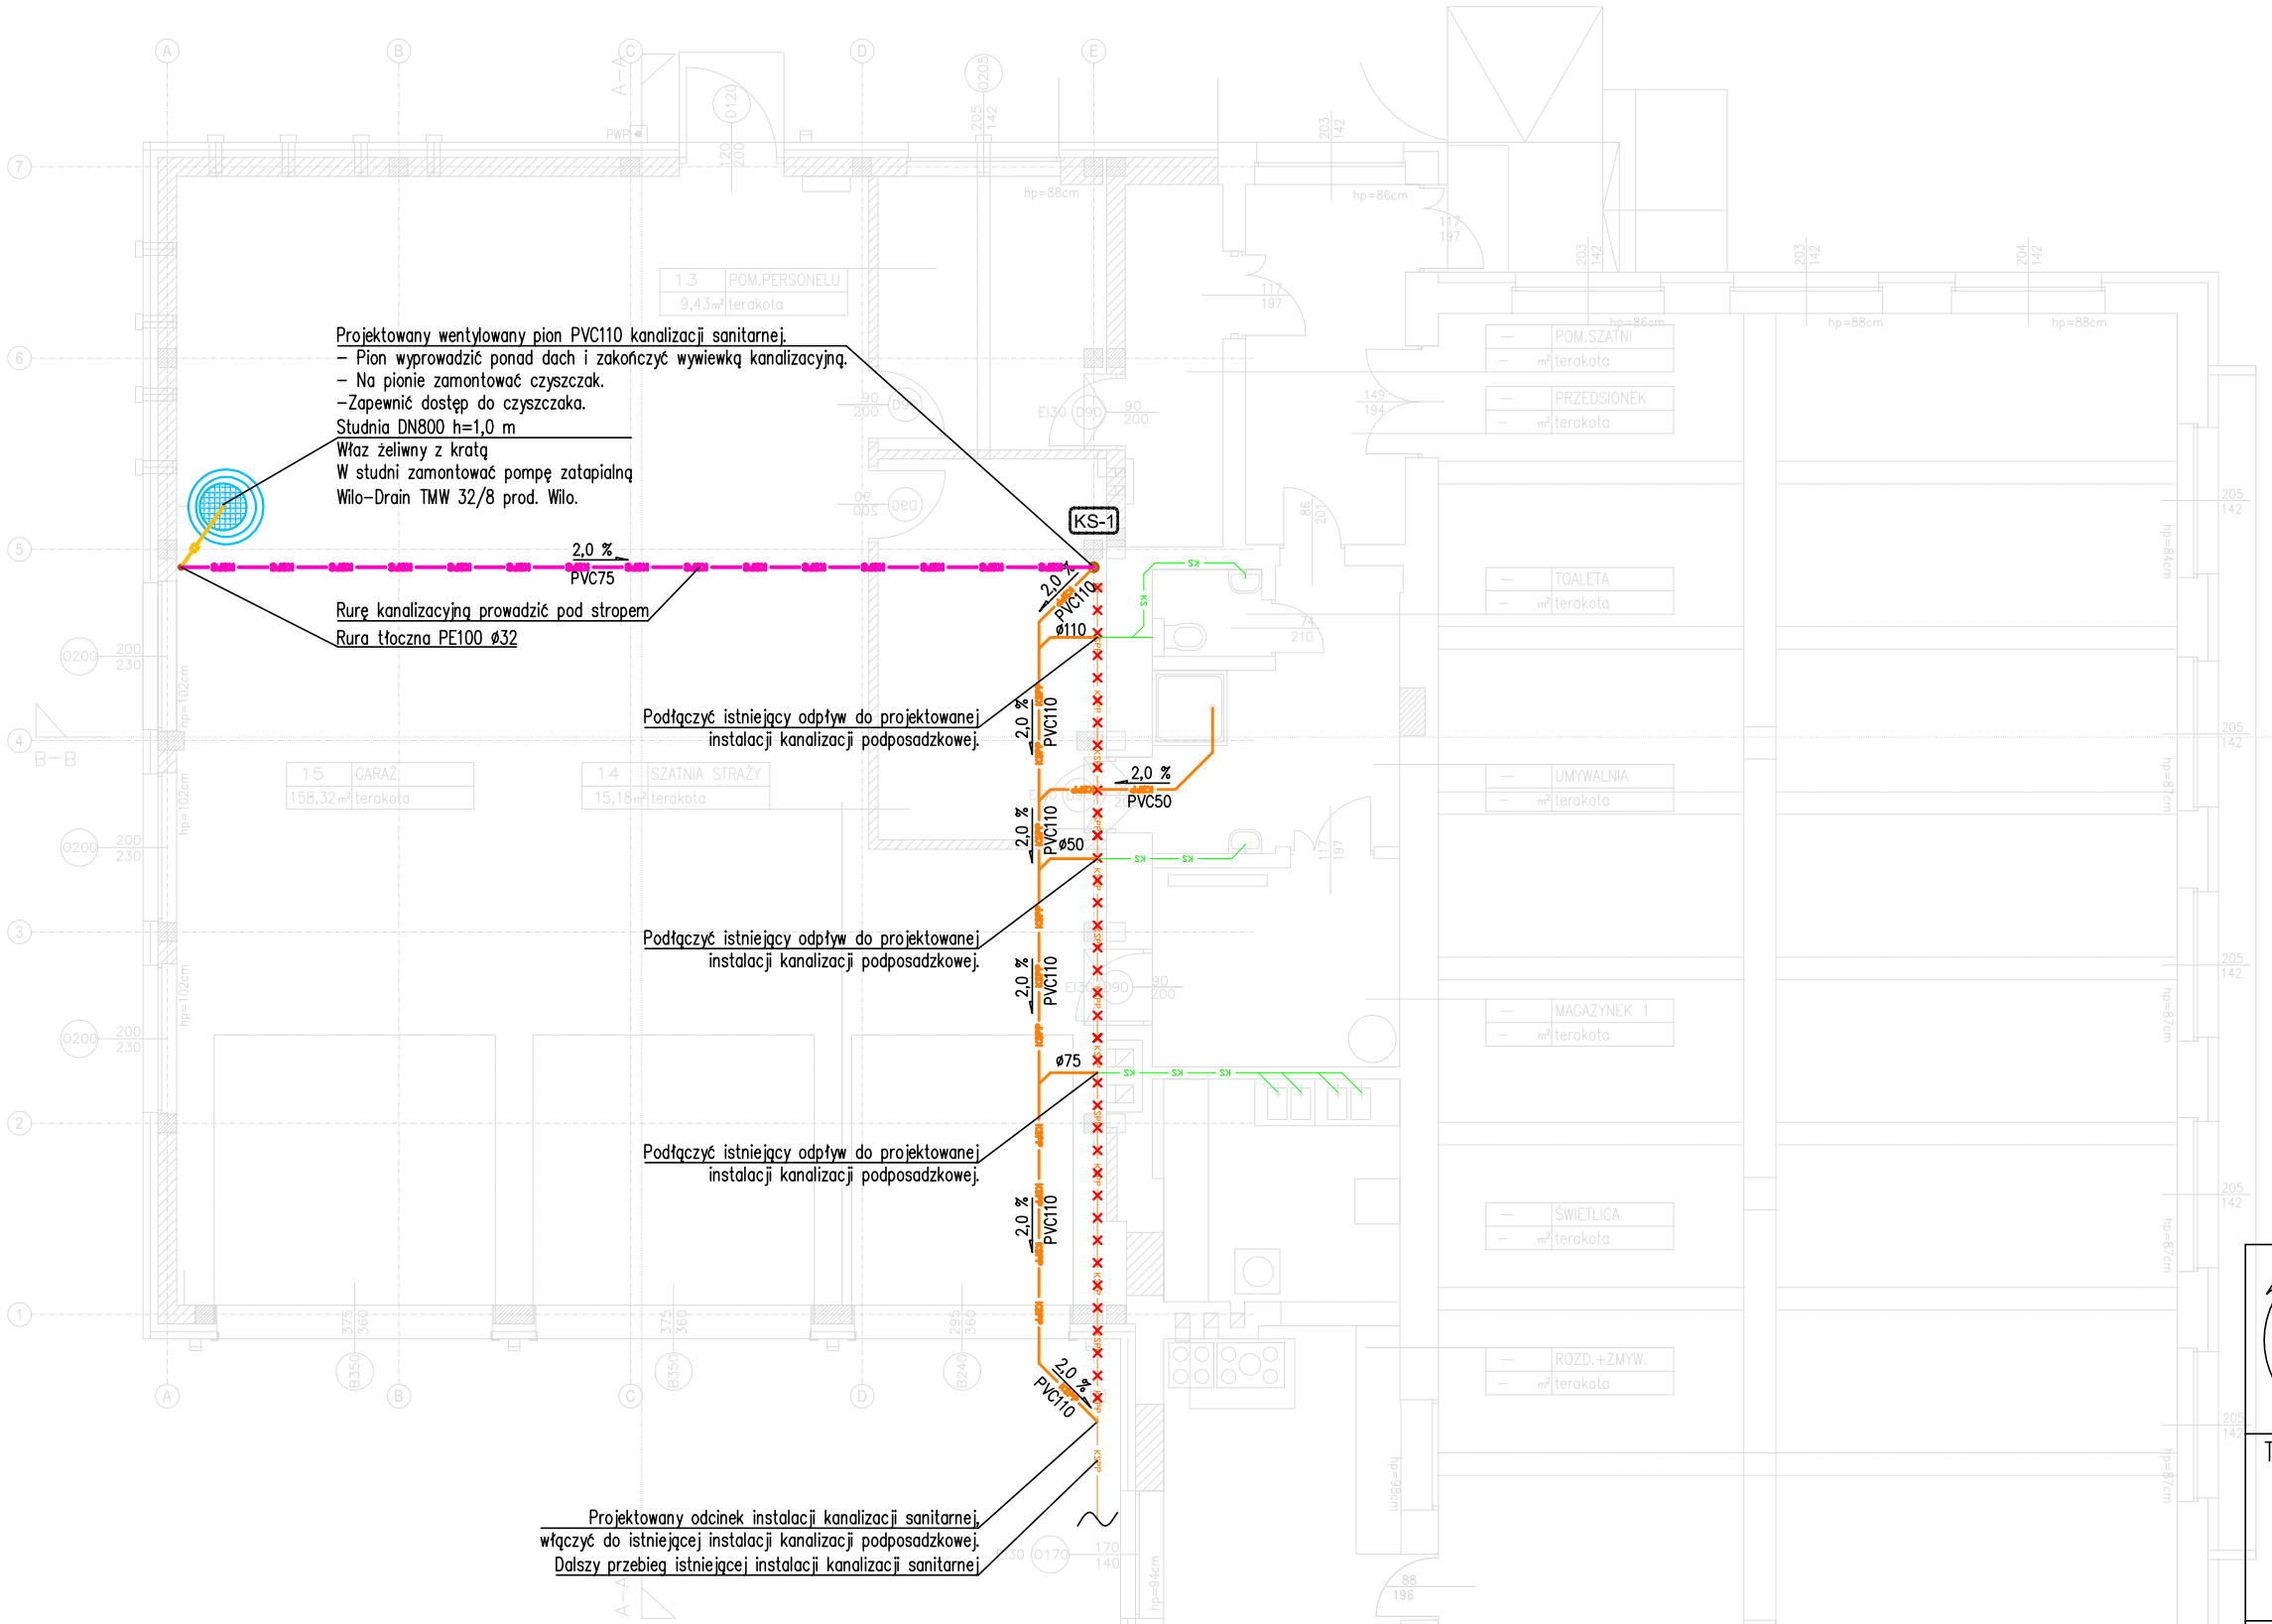

LEGENDA

- KS — kanalizacja sanitarna na ścianach/ w bruzdach
- KS — istniejąca isntalacja kanalizacji sanitarnej
- KSPP — kanalizacja sanitarna podstropowa
- KSPP — kanalizacja sanitarna podposadzkowa
- KS — istniejąca kanalizacja sanitarna podposadzkowa – demontaż
- KS-1 — Pion kanalizacji sanitarnej

UWAGA!

1. Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzoną w warstwach posadzkowych, bruzdach ściennych, piony, obejścia wentylacyjne oraz podejścia do urządzeń i przyborów sanitarnych wykonać z rur i kształtek PVC/PP prod. Wavin.
2. Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzoną w gruncie wykonać z rur i kształtek PVC–U litych SN8.
3. Podejścia do przyborów sanitarnych oraz urządzeń wykonać następującymi średnicami:

miski ustępowe	– Ø110
umywalki	– Ø50
zlewozmywaki	– Ø50
kabiny prysznicowe	– Ø50
wanny	– Ø50
wpusty Ø110	– Ø110
wpusty Ø50	– Ø50

4. Minimalne spadki kanalizacji sanitarnej w zależności od średnicy kanału:

Ø50	– 2,0 %
Ø75	– 2,0 %
Ø110	– 2,0 %
Ø160	– 1,5 %
Ø200	– 1,0 %

5. Rysunek rozpatrywać łącznie z opisem technicznm oraz z dokumentacją projektową pozostałych branż.
6. W najniższych punktach pionów należy zamontować rewizje, a także zapewnić do nich dostęp.
7. Kanały w budynku należy mocować do ścian/stropu za pomocą uchwytów i zawiesi systemowych.
8. Czyszczaki na poziomych odcinkach wykonywać w odległościach nie większych niż:
   –15 m dla średnic od Ø110 do Ø160

ELER Piotr Ściegienka
Grodzisko 42A; 95–030 Rzgów
Pracownia: ul. Tuszyńska 41;93–020 Łódź
tel./fax (42) 633 07 60
tel. kom. 0 668 297 680
e–mail: pracownia@eler.net.pl; http: www.eler.net.pl

TEMAT OPRACOWANIA

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WOD–KAN DLA BUDYNKU GARAŻU OSP SKOSZEWY W SKOSZEWACH 19, GMINA NOWOSOLNA, 92–701 ŁÓDŹ.

TREŚĆ RYSUNKU

RZUT BUDYNKU– INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

PROJEKTANT	Eur Ing mgr inż. Piotr Ściegienka Nr upr.:LOD/0479/POOS/06
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mariusz Słowiński Nr upr.:LOD/2686/PWOS/15
ASYSTENCI	mgr inż. Jarosław Nastarowicz mgr inż. Monika Kisiel mgr inż. Karol Kępski mgr inż. Adam Olejniczak

OZNACZENIE	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.:
99.17.Pb.Garaż OSP Skoszewy	SANITARNA	12.2017	1:100	2