


ROZMIESZCZENIE MATERIAŁU	OPIS	OKREŚLENIE AASHTO M43	OKREŚLENIE AASHTO M145	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA/ GĘSTOŚCI GRUNTU
① MATERIAŁ WYPEŁNIĄCY UŁOŻONY POMICDZY WARSTWĄ UTWARDZONA, A WYSOKOŚCIĄ 46 cm POWYZEJ WIERZCHOŁKÓW KOMÓR	KĄŻDY RODZAJ GRUNTU, SKAŁY, GRUNTU RODZINIEGO LUB ZGODNEJ Z PLANAMI INŻYNIERYJNYMI, NALEŻY SPRAWDZIĆ PLANY POD KĄTEM WYMAGAN DOTYCZĄCYCH UTWARDZENIA PODŁOŻA.	N/A	N/A	NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PLANY INSTALACJE ZWIĄZANE Z UTWARDZENIEM PODŁOŻA MOGA MIEĆ OSTRZEJSZE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ORAZ PRZYGOTOWANIA.
③ MATERIAŁ WYPEŁNIĄJĄCY UŁOŻONY POMICDZY WYSOKOŚCIĄ 15 cm A 46 cm POWYZEJ WIERZCHOŁKÓW KOMÓR, W PRZYPADKU NAMIERZCHNI NIEUTWARDZONYCH 61 cm.	GRUNT ZIARNISTY (DOBRE PRZESORTOWANY) MIESZANINA KRUSZYWA, <35% FRAKCJI DROBNOZIARNISTYCH	3, 357, 4, 467, 5, 56, 57, 6, 67, 68, 7, 78, 8, 89, 9, 10	A-1 A-2 A-3	NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ W WARSTWACH GRUBOŚCI 15 cm, AŻ DO UZYSKANIA 95 % STANDARDOWEJ GĘSTOŚCI WG NORMY PROCTORA. MASA WAŁCA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5.44 T. SIŁA DYNAMICZNE NIE MOŻ PRZEKRACZAĆ 89 kN.
② OBSYPKA KAMIENNA OTACZAJĄCA KOMORY ORAZ USYPANA DO WYSOKOŚCI 15 cm POWYZEJ WIERZCHOŁKÓW KOMÓR.	TLUCZEŃ PIŁUKANY, PRZY CZYM WIĘKSZOŚĆ KAMIENI JEST W ROZMIARZE POMICDZY 2 DO 5 cm.	3, 357, 4, 467, 5, 56, 57	N/A	ZAGĘSZCZENIE NIE JEST WYMAGANE.
④ FUNDAMENTOWANIE KAMIENNE PONIZEJ STOPY KOMÓR	TLUCZEŃ PIŁUKANY, PRZY CZYM WIĘKSZOŚĆ KAMIENI JEST W ROZMIARZE POMICDZY 2 DO 5 cm.	3, 357, 4, 467, 5, 56, 57	N/A	NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZAGĘSZCZANIE UDAROWE LUB WAŁCOWANIE DO OSIĄGNIĘCIA 95 % STANDARDOWEJ GĘSTOŚCI WG NORMY PROCTORA.

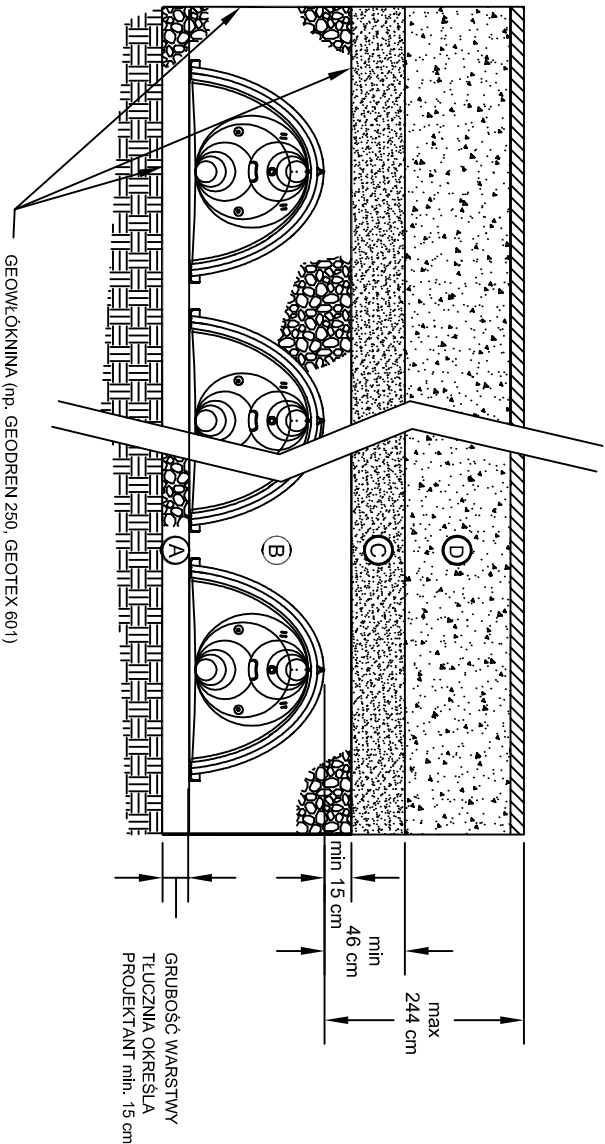

DOPUSZCZALNE MATERIAŁY DLA SYSTEMU KOMÓR DRENAŻOWYCH TYPU GS - 310 I SC - 740 (lub równoważnych)

TYTUŁ:	UL. ZAWILCOWA, RÓŻANA, MAGNOLIOWA-ODWODNIENIE
OBIEKT:	PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH W m. KALONKA W GMINIE NOWOSOLNA
PROJEKTANT:	JAN WYRWAŃSKI
SPRAWDZIŁ:	JAN WYRWAŃSKI
OPRACOWAŁ:	JAN WYRWAŃSKI
TYTUŁ INŻYNIERSKI:	01.10.2014 r.
SKALA:	1:100
SCHEMAT:	DOPUSZCZALNE MATERIAŁY DLA KOMÓR DRENAŻOWYCH
	rys. nr 13