


Nawierzchnia	pobocze	j.asf	j.ziemna
Rodzaj wykopu	mechani.	przewiert sterowany	
Odwodnienie	Igłofiltr w obsypce piaskowej montowane jednostronnie, do gł. 4,0 m		

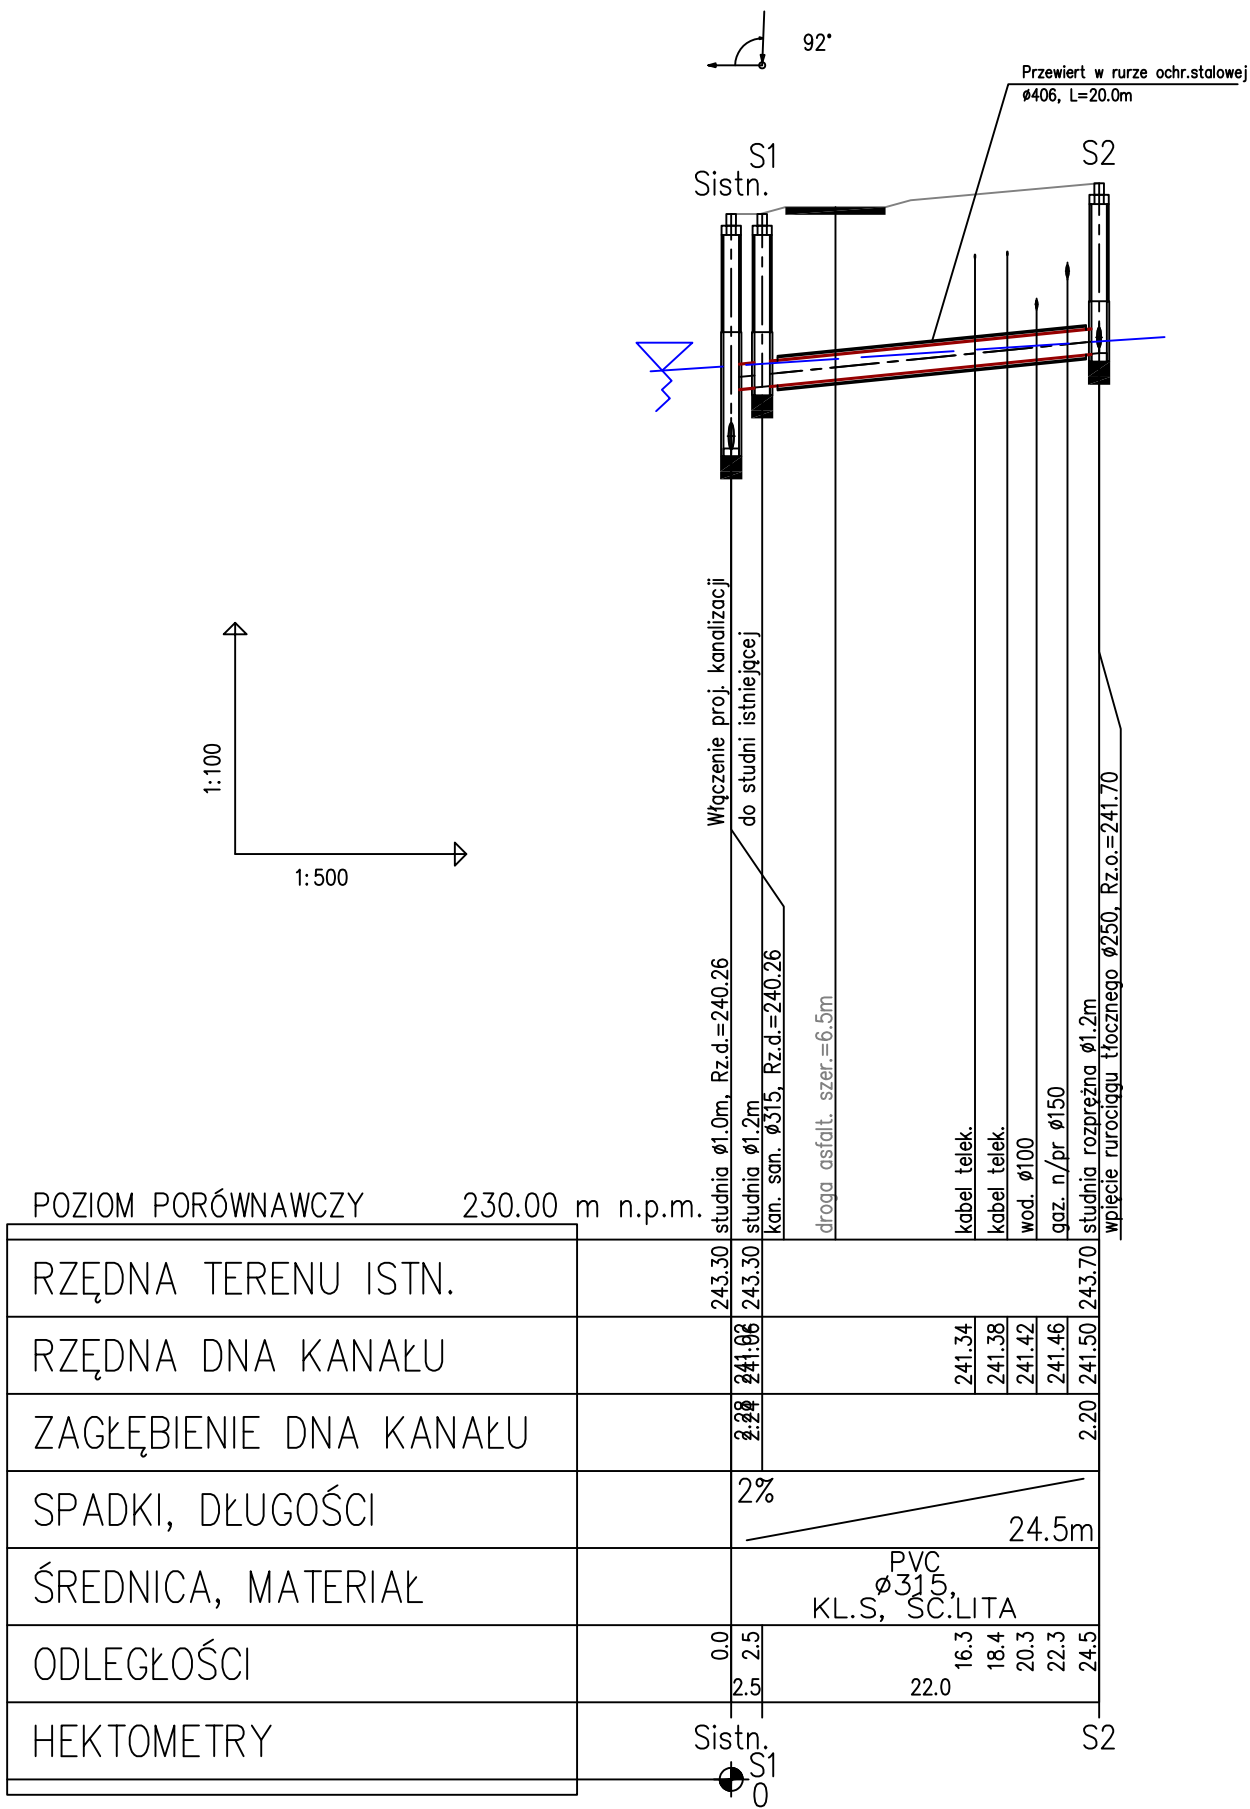

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem terenu prace ziemne należy prowadzić ręcznie, z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń.

W miejscach skrzyżowań z kablami energetycznymi zastosować rury dwudzielne typu Arota.

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNO-PROJEKTOWYCH MGR INŻ. STANISŁAW KŁOŚIŃSKI ul. GRUNWALDZKA 6/1 64-100 LESZNO			
Temat:	PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY NA BUDOWĘ RUROCIĄGU TŁO CZNEGO ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI Z MIEJSCOWOŚCI TEOLIN I NATOLIN W GMINIE NOWOSOLNA		
Obiekt:	Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - profil podłużny		
Adres:	M.Łódź, obręb W-46,W-48	data 04.2014 r.	
Inwestor:	Gmina Nowosolna z siedzibą Urzędu Gminy 92-703 Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1	skala 1:100/500	
Projektant:	mgr inż. Stanisław Kłosiński	WKP/0271/ PWOS/06	Nr rys. 6
Sprawdził:	mgr inż. Zygmunt Maniaczyk	1514/91/Lo	