ROZMIESZCZENIE MATERIAŁU	OPIS	OKREŚLENIE AASHTO M43	OKREŚLENIE AASHTO M145	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA/ GĘSTOŚCI GRUNTU
(D) MATERIAŁ WYPEŁNIAJĄCY UŁOŻONY POMIĘDZY WARSTWĄ UTWARDZONĄ, A WYSOKOŚCIĄ 46 cm POWYŻEJ WIERZCHOŁKÓW KOMÓR	KAŻDY RODZAJ GRUNTU, SKAŁY, GRUNTU RODZINEGO LUB ZGODNEJ Z PLANAMI INŻYNIERYJNYMI. NALEŻY SPRAWDZIĆ PLANY POD KĄTEM WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH UTWARDZENIA PODŁOŻA.	N/A	N/A	NALEŻY PRZYGOTOWAĆ PLANY. INSTALACJE ZWIĄZANE Z UTWARDZENIEM PODŁOŻA MOGĄ MIEĆ OSTRZEJSZE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW ORAZ PRZYGOTOWANIA.
(C) MATERIAŁ WYPEŁNIAJĄCY UŁOŻONY POMIĘDZY WYSOKOŚCIĄ 15 cm A 46 cm POWYŻEJ WIERZCHOŁKÓW KOMÓR. W PRZYPADKU NAWIERZCHNI NIEUTWARDZONYCH 61 cm.	GRUNT ZIARNISTY (DOBRZE PRZESORTOWANY) MIESZANINA KRUSZYWA, <35% FRAKCJI DROBNOZIARNISTYCH	3, 357, 4, 467, 5, 56, 57, 6, 67, 68, 7, 78, 8, 89, 9, 10	A-1 A-2 A-3	NALEŻY ZAGĘSZCZAĆ W WARSTWACH GRUBOŚCI 15 cm, AŻ DO UZYSKANIA 95 % STANDARDOWEJ GĘSTOŚCI WG NORMY PROCTORA. MASA WALCA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ 5,44 T. SIŁA DYNAMICZNE NIE MOŻ PRZEKRACZAĆ 89 kN.
(B) OBSYPKA KAMIENNA OTACZAJĄCA KOMORY ORAZ USYPANA DO WYSOKOŚCI 15 cm POWYŻEJ WIERZCHOŁKÓW KOMÓR.	TŁUCZEŃ PŁUKANY, PRZY CZYM WIĘKSZOŚC KAMIENI JEST W ROZMIARZE POMIĘDZY 2 DO 5 cm.	3, 357, 4, 467, 5, 56, 57	N/A	ZAGĘSZCZENIE NIE JEST WYMAGANE.
(A) FUNDAMENTOWANIE KAMIENNE PONIŻEJ STOPY KOMÓR	TŁUCZEŃ PŁUKANY, PRZY CZYM WIĘKSZOŚC KAMIENI JEST W ROZMIARZE POMIĘDZY 2 DO 5 cm.	3, 357, 4, 467, 5, 56, 57	N/A	NALEŻY ZASTOSOWAĆ ZAGĘSZCZANIE UDAROWE LUB WALCOWANIE DO OSIĄGNIĘCIA 95 % STANDARDOWEJ GĘSTOŚCI WG NORMY PROCTORA.

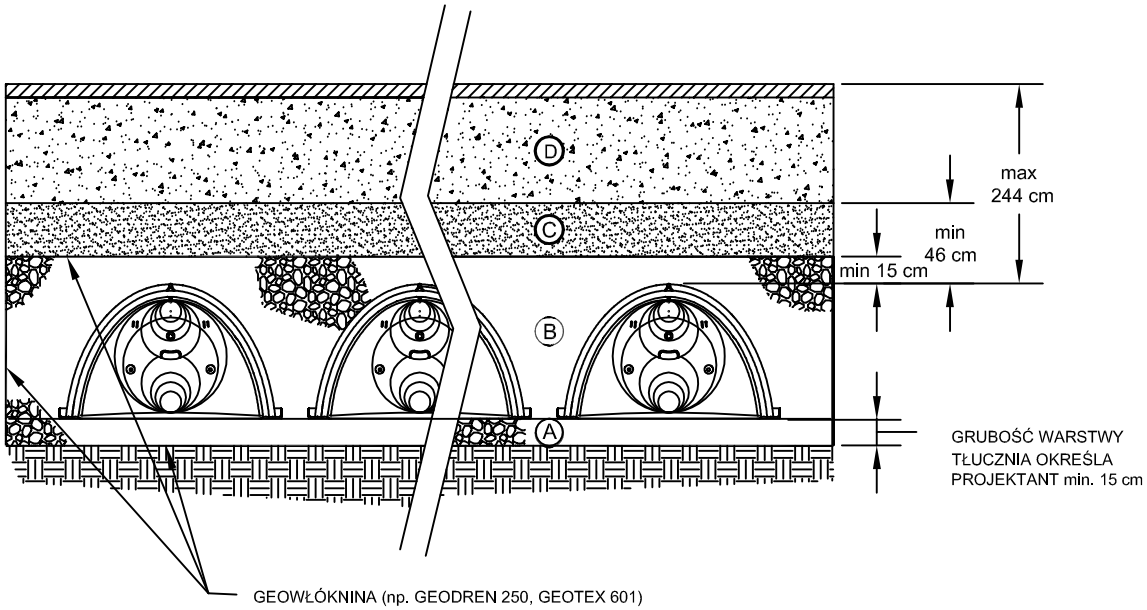

DOPUSZCZALNE MATERIAŁY DLA SYSTEMU
KOMÓR DRENAŻOWYCH TYPU CS - 310 I SC - 740 (lub równoważnych)

PWK PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO, KOMUNIKACJA
tel. kom.: 0696 348-074; 696 666 527 e-mail: tawy@wp.pl
65-077 ZIELONA GÓRA UL. WOJSKA POLSKIEGO 33/ 108

TYTUŁ:	PRZEBUDOWA DRÓG OSIEDLOWYCH W m. KALONKA W GMINIE NOWOSOLNA	
OBIEKT:	UL. BRATKOWA I KROKUSOWA - ODWODNIENIE	
PROJEKTANT: b. drogowa		
SPRAWDZIŁ: b. drogowa		
PROJEKTANT: b. sanitarna	JAN WYRWIŃSKI upraw. nr 128/82/ZG	01.10.2014 r.
OPRACOWAŁ:		
TYTUŁ RYS.:	DOPUSZCZALNE MATERIAŁY DLA KOMÓR DRENAŻOWYCH	rys.nr 12
SKALA: schemat		